

Газовые и мазутные запальники с настенным расположением

Тип:

Одна или несколько горелок с настенным расположением.

Конструктивные особенности:

Настенные масляные и газовые воспламенители FPS™ устанавливаются в фиксированном положении и требуют минимального обслуживания. Стационарная конструкция исключает пневматические цилиндры и движущиеся части, которые могут зацепиться во время цикла запуска и потребовать технического обслуживания. Возможность изменяемого подвода тепла позволяет работать при максимальном подводе тепла для прогрева котла и экономичном сниженном режиме подвода тепла для выключения основного топлива и поддержки запала. Обнаружение пламени воспламенителем обеспечивает встроенный стержень детектор, который измеряет ионизацию газов в процессе горения.

Производительность:

Мазут №2: 4-35 МБТЕ/ч


Природный газ: 1-35 МБТЕ/ч

Похожая продукция:


Двухтопливный запальник;

Пропановый запальник;

Выдвижной запальник.

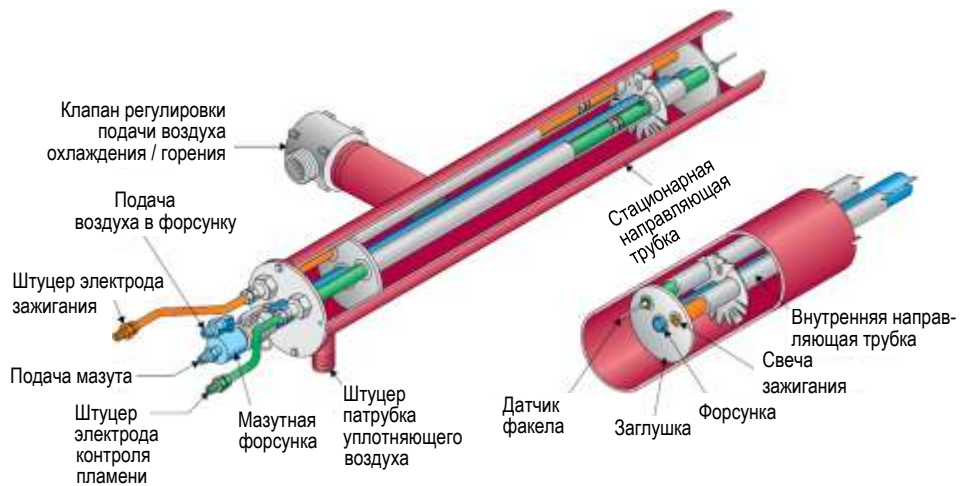

Мазутный запальник

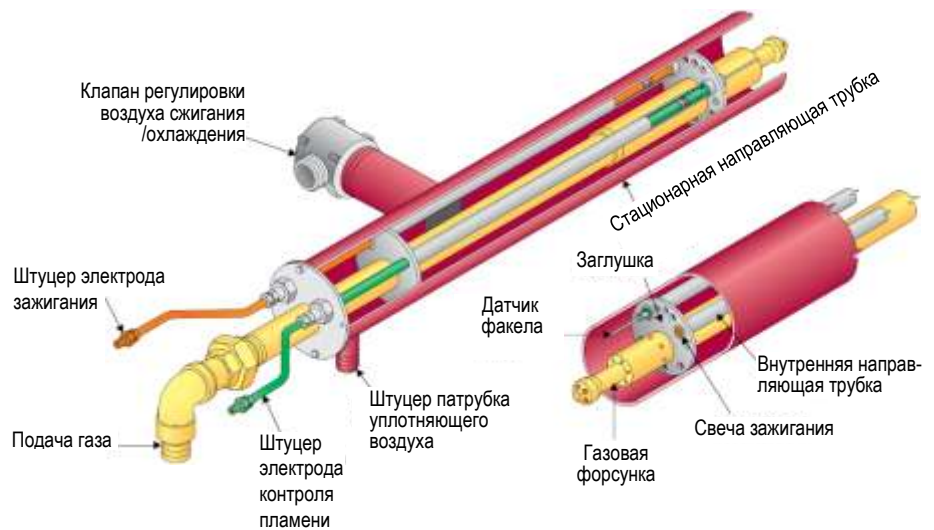

Газовый запальник